



### TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso.  
Conexión USB: Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...mediante la IoT.  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).  
37 idiomas.



### PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar.  
Tambor en acero inoxidable estándar.  
Variador de frecuencia estándar.



### EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.



### VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización.  
Wet Cleaning.  
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio (DTT-11 a DTT-35).



### CONECTIVIDAD

IoT - **DOMUSCONNECT** estándar gratuita.  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.  
Pago remoto (autoservicio).



### ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable.  
Diámetros de puerta grandes.  
Inversión de sentido de apertura de puerta.



### MANTENIMIENTO

Panel de control: acceso fácil.  
Menú técnico: estadísticas para técnicos.  
Fácil acceso a componentes.



### OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.  
**NUEVO:** Transmisión por motorreductor en modelos DTT-45 a DTT-80  
SOFT DRY - Tambor con perforaciones interiores.  
COOL DOWN - Enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.  
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.  
CE aprobado




### OPCIONES

- Licencia IoT - DOMUSCONNECT
- Secadora calefacción Gas Natural
- EFFICIENT DRY Control de humedad
- Doble cristal puerta DTT-11/14/18/22
- Sistema anti-incendios SFEX DTT-11/14/18
- Apertura puerta contraria DTT-11-35
- Modelo tropicalizado
- Dosificación - pulverización PERFUME
- Panel posterior entrada de aire externa+filtro DTT-11-35
- Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2 mm (estándar es 0,3 mm)
- Mueble en acero inox AISI 304 DTT-14/18
- Panel frontal en acero inox AISI 304 DTT-11/14/18
- Batería de vapor en acero inox DTT-11/14/18
- Batería de vapor a baja presión DTT-11/14/18
- Potencia reducida (de 12 kW en lugar de 18 kW) para secadoras eléctricas de DTT-14/18
- Embalaje de madera DTT-14/18
- 400V 3N 60 Hz DTT-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DTT-11/14/18 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-11/14/18 E
- 230V 3~ 60 Hz DTT-11-DTT-35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DTT-11/14/18 (marino)
- Sistemas de pago para autoservicio

| CAPACIDAD Y TAMBOR                       | UNIT.                    | DTT-14     |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Capacidad 1/18                           | Kg                       | 15         |
|                                          | lb                       | 33,1       |
| Capacidad 1/20                           | Kg                       | 13,5       |
|                                          | lb                       | 29,8       |
| Ø Tambor                                 | mm                       | 750        |
|                                          | inch                     | 29,53      |
| Profundidad tambor                       | mm                       | 610        |
|                                          | inch                     | 24,02      |
| Volumen tambor                           | l                        | 270        |
|                                          | cu ft                    | 9,53       |
| Ø Boca puerta                            | mm                       | 574        |
|                                          | inch                     | 22,60      |
| Altura centro puerta                     | mm                       | 976        |
|                                          | inch                     | 38,4       |
| Altura suelo hasta parte baja puerta     | mm                       | 618        |
|                                          | inch                     | 24,33      |
| CALEFACCIÓN ELÉCTRICA                    |                          |            |
| Poder de evaporación                     | L/h                      | 13,5       |
|                                          | US gallon/h              | 3,6        |
| Producción horaria                       | Kg/h                     | 26,9       |
|                                          | lb/h                     | 59,3       |
| Potencia de calefacción instalada        | kW                       | 18         |
| Potencia eléctrica instalada             | kW                       | 18,67      |
| CALEFACCIÓN GAS                          |                          |            |
| Poder de evaporación                     | L/h                      | 15,4       |
|                                          | US gallon/h              | 4,068      |
| Producción horaria                       | Kg/h                     | 30,25      |
|                                          | lb/h                     | 66,7       |
| Potencia de calefacción instalada gas    | kcal/h                   | 17627      |
|                                          | Btu/h                    | 69996      |
| Potencia de calefacción instalada gas    | kW                       | 20,5       |
| Potencia eléctrica instalada gas         | kW                       | 0,67       |
| Consumo instantaneo gas propano (G31)    | Kg/h                     | 1,76       |
|                                          | lb/h                     | 3,88       |
| Consumo instantaneo gas natural (G20)    | m³/h                     | 2,17       |
|                                          | cfm                      | 1,28       |
| Ø Entrada gas                            | BSPP ISO 228-1           | 1/2"       |
| CALEFACCIÓN VAPOR                        |                          |            |
| Potencia de calefacción instalada vapor  | kW                       | 30         |
|                                          | Btu/h                    | 102364     |
| Potencia eléctrica instalada vapor       | kW                       | 0,67       |
| Consumo de vapor (8 barG) - Estandar     | kg/h                     | 53         |
| Consumo de vapor (116 psiG)              | lb/h                     | 63,8       |
| Presión vapor                            | barG                     | 6 - 9      |
|                                          | psiG                     | 87 - 130,5 |
| Entrada - salida vapor estandar          | BSPT- ISO7.1             | 3/4"       |
| Entrada vapor - salida condensados       | NPT ANSI B1.20.1 Tapered | 3/4"       |
| Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión    | kg/h                     | 57         |
| Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión | lb/h                     | 68,7       |
| Presión vapor - Baja presión             | barG                     | 3 - 6      |
|                                          | psiG                     | 43,5 - 89  |
| Entrada - salida vapor - Baja presión    | BSPT- ISO7.1             | 1"         |
| CALEFACCIÓN ACEITE TÉRMICO               |                          |            |
| Potencia de calefacción instalada        | kW                       | -          |
| Potencia eléctrica instalada             | kW                       | -          |
| Consumo de fluido (T max 175°C)          | m3/h                     | -          |
| Conexión aceite térmico                  | BSP                      | -          |

| POTENCIA Y VENTILACIÓN                         |              |               |               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Potencia motor tambor                          | kW           | 0,37          |               |
| Potencia motor ventilador                      | kW           | 0,25          |               |
| Caudal aire nominal                            | m³/h         | 850           |               |
|                                                | cfm          | 500           |               |
| Ø Evacuación de vahos                          | mm           | 200           |               |
|                                                | inch         | 7,87          |               |
| EMISIÓN DEL CALOR                              |              |               |               |
| Emisión de calor total máx.                    | kW           | 1,8           |               |
|                                                | Btu/h        | 6145          |               |
| Emisión de calor frontal máx.                  | kW           | 1,3           |               |
|                                                | Btu/h        | 4302          |               |
| CONEXIONES                                     |              | E             | G / S         |
| Tensión 230V - I + N + T                       | Nº x mm² / A | -             | 3 x 1,5 / 16A |
| Tensión 230V - III + T                         | Nº x mm² / A | 4 x 16 / 63A  | 3 x 1,5 / 16A |
| Tensión 400V - III + N + T                     | Nº x mm² / A | 5 x 10 / 32A  | 3 x 1,5 / 16A |
| DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE            |              |               |               |
| Ancho neto / bruto                             | mm           | 785 / 865     |               |
|                                                | inch         | 30,9 / 34,1   |               |
| Profundidad neta / bruta                       | mm           | 989 / 1.074   |               |
|                                                | inch         | 38,9 / 42,3   |               |
| Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada) | mm           | 1.694 / 1.840 |               |
|                                                | inch         | 66,7 / 72,4   |               |
| Peso neto / bruto                              | Kg           | 180 / 190     |               |
|                                                | lb           | 397 / 419     |               |
| OTROS DATOS                                    |              |               |               |
| Nivel sonoro                                   | dB           | 64            |               |

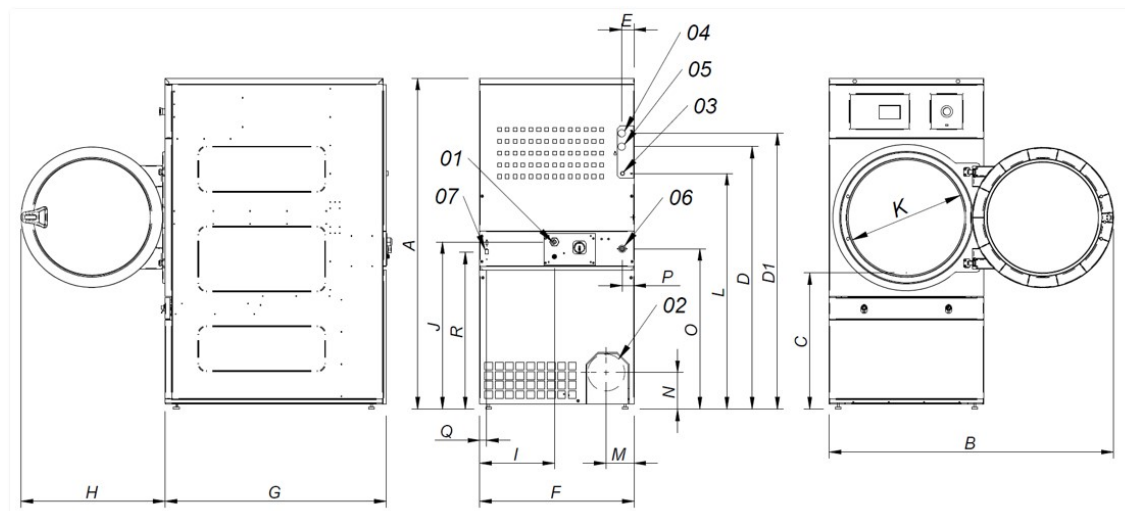

- 01 Acometida eléctrica
- 02 Salida vahos Ø 200
- 03 Entrada gas 1/2"
- 04 Entrada vapor 3/4"
- (DTT-11-14-18)
- 04 Entrada vapor 1" (DTT-22)
- 05 Salida condensados 3/4"
- (DTT-11-14-18)
- 05 Salida condensados 1"
- (DTT-22)
- 06 Válvula anti incendio 3/4"
- 07 Conexión ethernet (solo control TOUCH II)

|        | A     | B     | C   | D     | D1    | E  | E1 | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L     | M   | N   | O   | P  | Q  | R   |
|--------|-------|-------|-----|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| DTT-11 | 1.694 | 1.447 | 689 | 1.354 | 1.422 | 68 | 68 | 785 | 855 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1.226 | 133 | 180 | 830 | 65 | 35 | 805 |
| DTT-14 | 1.694 | 1.447 | 689 | 1.354 | 1.422 | 68 | 68 | 785 | 989 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1.226 | 133 | 180 | 830 | 65 | 35 | 805 |